

# Подъемные телескопические колонны для медицинской техники

Область применения: косметологические и гинекологические кресла

## Основные характеристики:


- Исполнение: 2х-секционное или 3х-секционное
- Высота подъема: до 400 мм (для 2х-секционной), до 600 мм (для 3х-секционной)
- Стандартное значение высоты подъёма: 400 мм
- Установочный размер колонны с подъёмом 400 мм: 620 мм (для 2х-секционной), 450 мм (для 3х-секционной).
- Напряжение питания : 24В
- Осевая нагрузка: 4000 Н (для 2х-секционной), 2000 Н (для 3х-секционной).
- Изгибающий момент: не более 500 н·м (для 2х-секционной)
- Концевой выключатель: встроенный
- Режим работы: повторно-кратковременный 2 мин/18 мин
- Диапазон рабочих температур: от +5 °С до +40°С



Med-i-Drive 2/27-24



Med-i-Drive 2/28-24

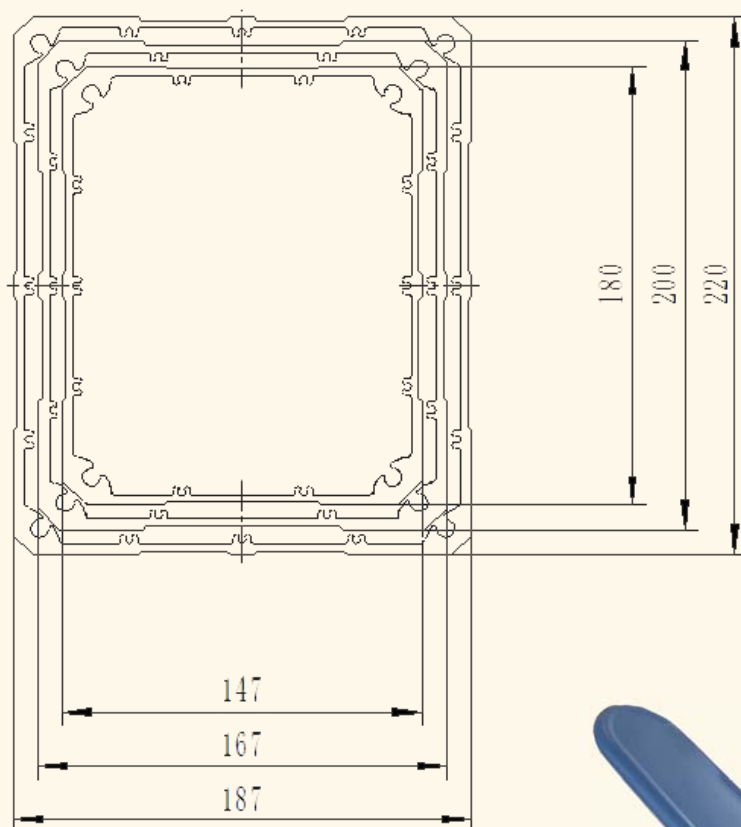

На фото: пример  
гинекологического кресла с  
телескопической колонной

**Медпривод**

Инженерный центр "Медпривод"  
Россия, 105122 Москва, Щелковское шоссе, 2

- ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧНЫХ РЕШЕНИЙ -

www.medprivod.com e-mail: medprivod@neomailbox.net